


## 52407 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, Разъемные

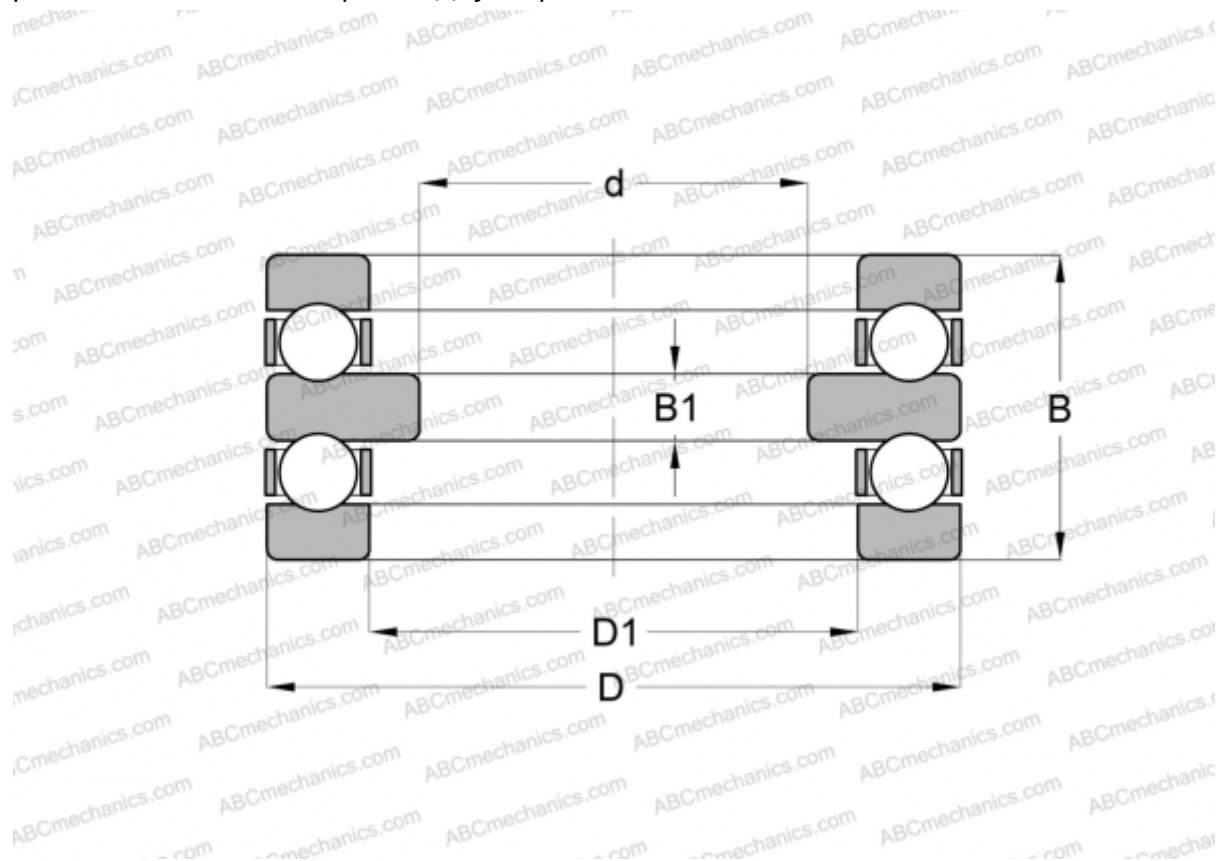

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	80,000
D1	37,000
B	59,000
B1	14,000

**МАССА, КГ** 1,450

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">52407</a>
FAG	<a href="#">52407</a>
RIV	<a href="#">DPP 35</a>
STEYR	<a href="#">52407</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	87,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	170,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,200 кН
Номинальная частота вращения	3000 об/мин
Предельная частота вращения	4300 об/мин