


## 52309 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, Разъемные

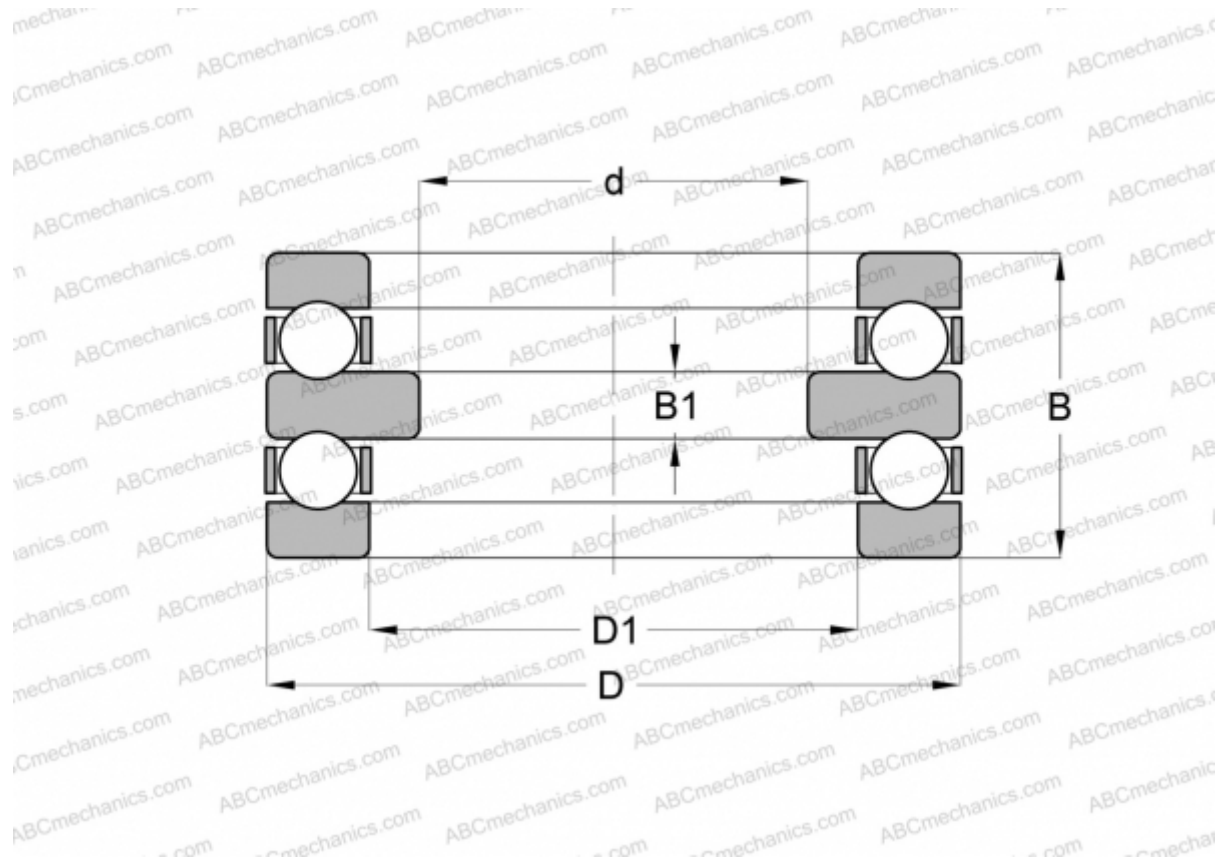

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	85,000
D1	47,000
B	52,000
B1	12,000

**МАССА, КГ** 1,250

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">52309</a>
FAG	<a href="#">52309</a>
RIV	<a href="#">DMP 45</a>
STEYR	<a href="#">52309</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	76,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	153,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,600 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	4000 об/мин