


## 52412 M SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, Разъемные

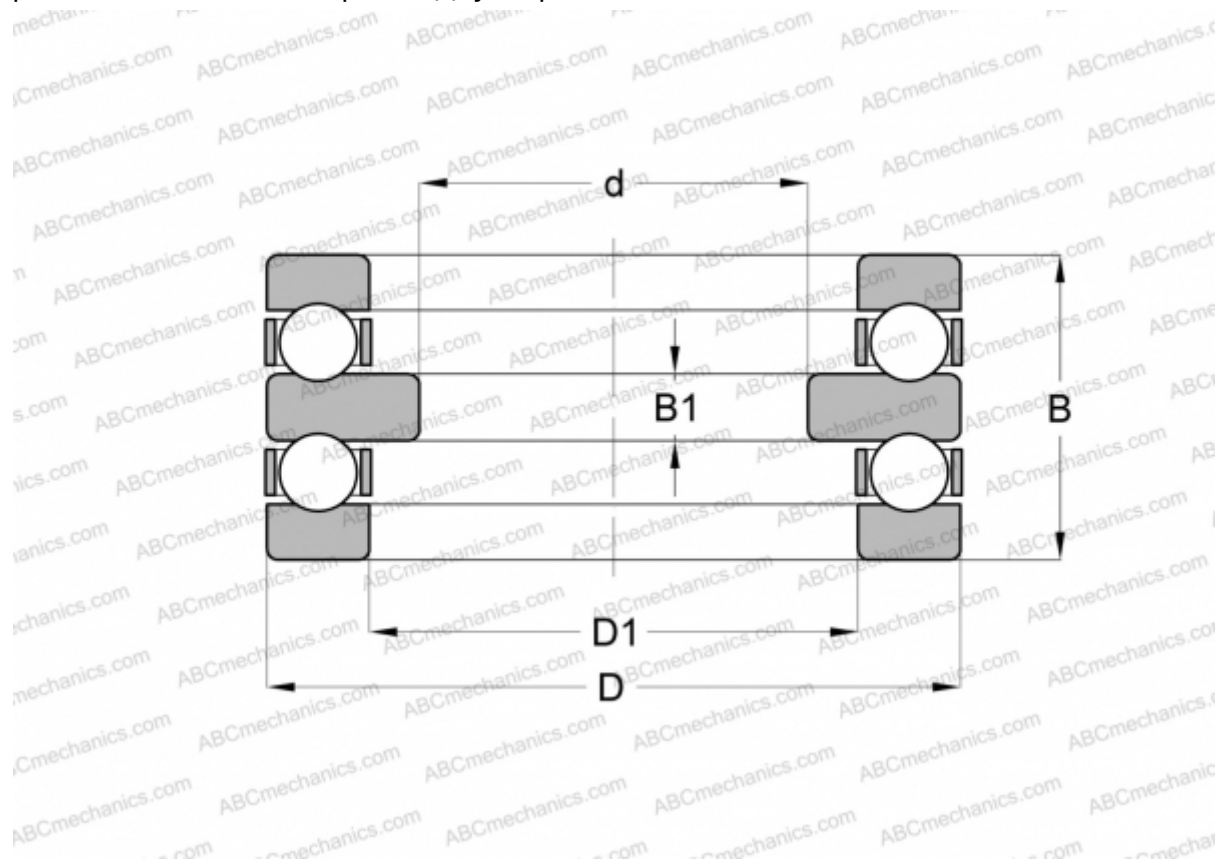

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	130,000
D1	62,000
B	93,000
B1	21,000

**МАССА, КГ** 6,350

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">52412</a>
FAG	<a href="#">52412</a>
RIV	<a href="#">DPP 60</a>
STEYR	<a href="#">52412</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	199,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	430,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	16,000 кН
Номинальная частота вращения	1600 об/мин
Предельная частота вращения	2200 об/мин