


29418 E SKF

Упорные сферические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Упорные, Радиальные сферические

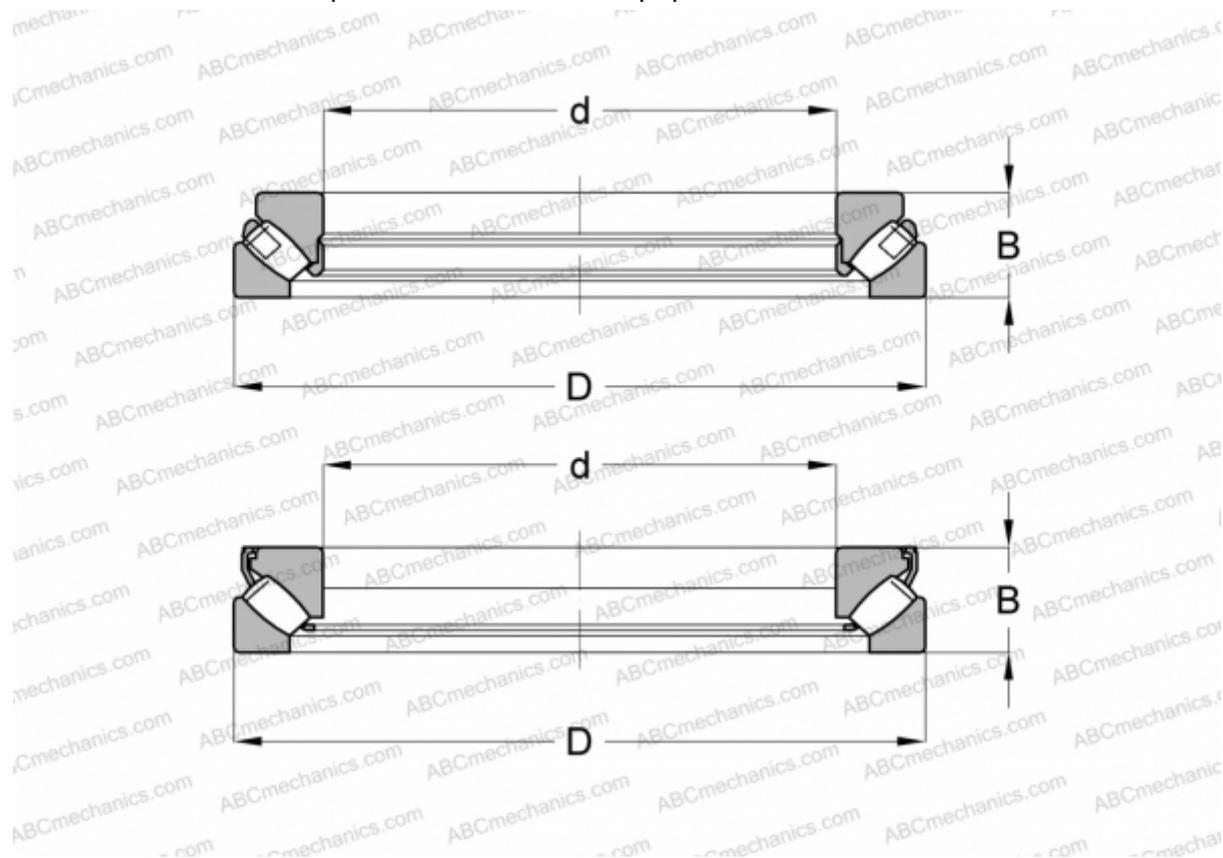

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	90,000
D	190,000
B	60,000

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предел усталостной прочности, P_u	232,000 кН
Номинальная частота вращения	1900 об/мин
Предельная частота вращения	3400 об/мин

МАССА, КГ 7,750

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	29418E
FAG	29418 E

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	815,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C_0	2000,000 кН