


6006-2RZTN9/HC5C3WT SKF

Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, Гибридные, Бесконтактные уплотнения с двух сторон (SKF)

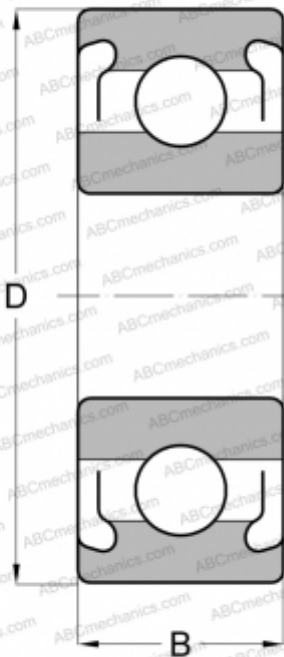

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	55,000
B	13,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,355 кН
Номинальная частота вращения	34000 об/мин
Предельная частота вращения	24000 об/мин