


6008-2RZTN9/HC5C3WT SKF

Радиальные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Радиальные, Однорядные, Гибридные, Бесконтактные уплотнения с двух сторон (SKF)

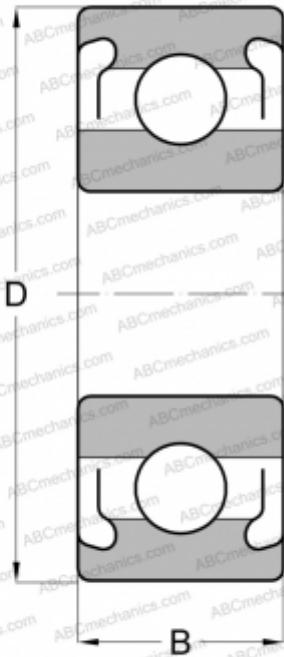

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	68,000
B	15,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	17,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,490 кН
Номинальная частота вращения	28000 об/мин
Предельная частота вращения	18000 об/мин