


К 24x30x31 ZW SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

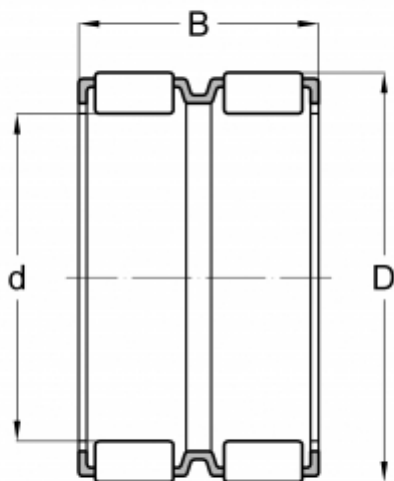

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	24,000
D	30,000
B	31,000

МАССА, КГ 0,032

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 24x30x31
INA	K24X30X31-ZW

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	26,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	43,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,300 кН
Номинальная частота вращения	16000 об/мин
Предельная частота вращения	18000 об/мин