


К 39x44x26 ZW SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

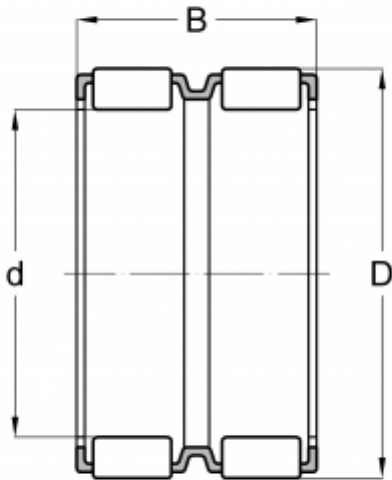

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	39,000
D	44,000
B	26,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 39x44x26
INA	K39X44X26-ZW

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	26,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	57,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,700 кН
Номинальная частота вращения	10000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин