


## К 42x47x30 ZW SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

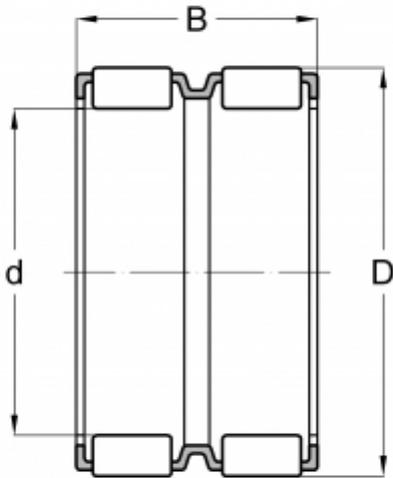

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	42,000
D	47,000
B	30,000

**МАССА, КГ** 0,054

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">К 42x47x30</a>
INA	<a href="#">K42X47X30-ZW</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	31,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	76,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,000 кН
Номинальная частота вращения	10000 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин