


## К 58x65x36 ZW SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

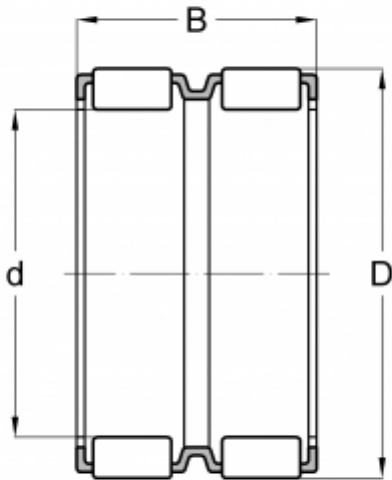

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	58,000
D	65,000
B	36,000

#### МАССА, КГ

0,127

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">К 58x65x36</a>
INA	<a href="#">K58X65X36-ZW</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	47,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	108,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	12,900 кН
Номинальная частота вращения	7000 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин