


К 60x66x33 ZW SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

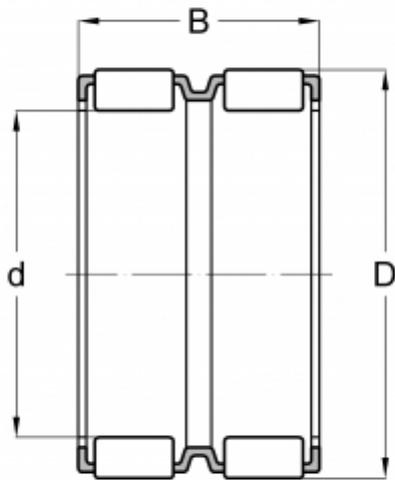

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	66,000
B	33,000

МАССА, КГ 0,104

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	K 60x66x33
INA	K60X66X33-ZW

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	44,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	112,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	13,700 кН
Номинальная частота вращения	7000 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин