


К 60x68x30 ZW SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

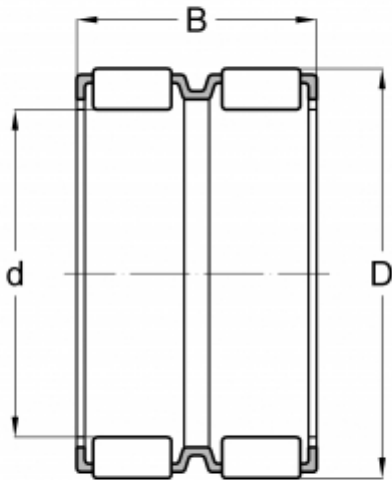

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	68,000
B	30,000

МАССА, КГ 0,129

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 60x68x30
INA	K60X68X30-ZW

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	42,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	88,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	10,600 кН
Номинальная частота вращения	6700 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин