


## К 75x83x35 ZW SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

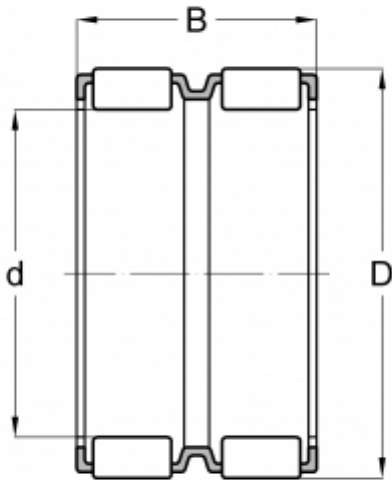

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	75,000
D	83,000
B	35,000

**МАССА, КГ** 0,182

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">К 75x83x35</a>
INA	<a href="#">K75X83X35-ZW</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	60,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	146,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	18,000 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	6300 об/мин