


НК 1012 RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

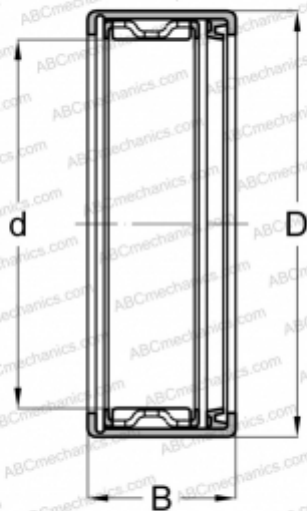

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	14,000
B	12,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 1012 RS
FAG	НК 1012 RS
INA	НК1012-RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,290 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,570 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	12000 об/мин
-----------------------------	--------------