


НК 1514 RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

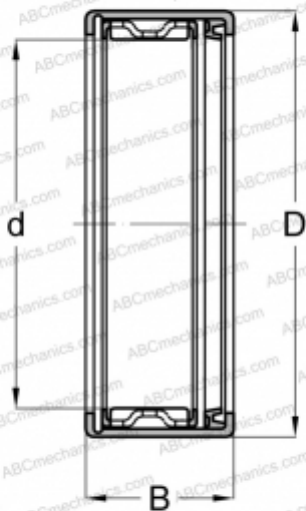

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	21,000
B	14,000
E	12

МАССА, КГ

0,012

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 1514 RS
FAG	НК 1514 RS
INA	НК 1514 RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,480 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,140 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9500 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 152114 RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

12x15x16.5