


## НК 3018 RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

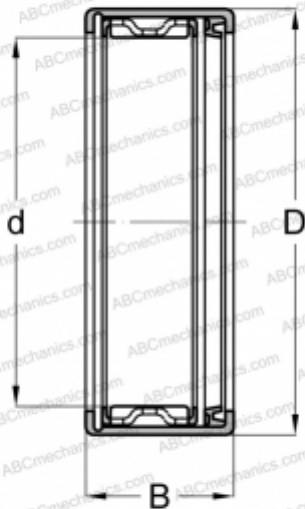

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	37,000
B	18,000

#### МАССА, КГ

0,037

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 3018 RS</a>
FAG	<a href="#">НК 3018 RS</a>
INA	<a href="#">НК 3018 RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	16,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	29,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,400 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5600 об/мин
-----------------------------	-------------

#### ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 303718 RS

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 25x30x20.5