HK 1014.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

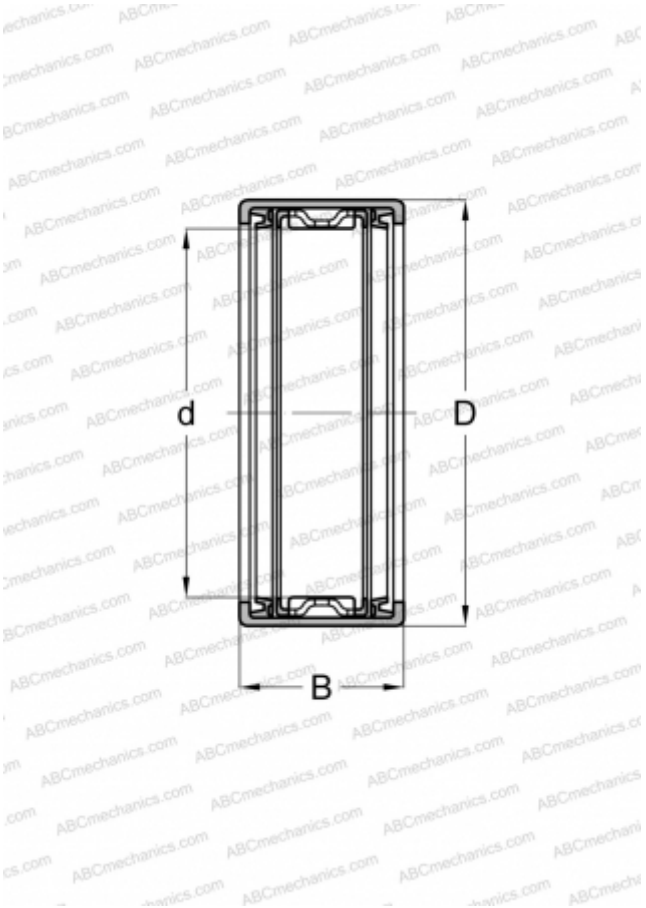

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	10,000
D	14,000
B	14,000
МАССА, КГ	0,005
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	HK 1014 2RS
FAG	HK 1014 2RS
INA	HK 1014-2RS
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,290 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,570 кН
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Предельная частота вращения	12000 об/мин