


НК 1816.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

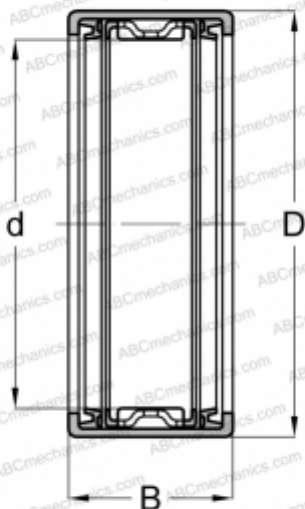

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	18,000
D	24,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,015

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 1816 2RS
FAG	НК 1816 2RS
INA	НК 1816 2RS
IKO	TLA 1816 UU
TORRINGTON	FJTT-1816

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,920 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,270 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	8500 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 182416 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 15x18x16.5