


НК 2016.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

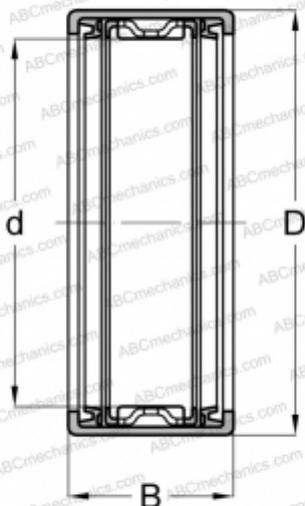

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	26,000
B	16,000

МАССА, КГ 0,018

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 2016 2RS
FAG	НК 2016 2RS
INA	НК 2016 2RS
IKO	TLA 2016 UU
TORRINGTON	FJTT-2016

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,420 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,400 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	8000 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 202616 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 17x20x16.5