


НК 2220.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

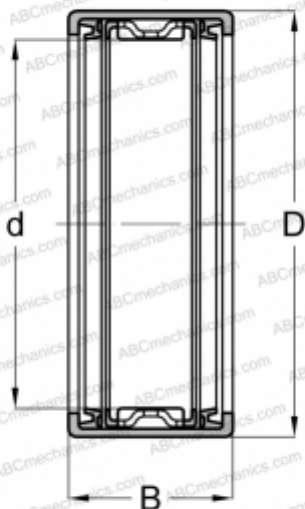

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,000
D	28,000
B	20,000

МАССА, КГ

0,023

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	HK 2220 2RS
FAG	HK 2220 2RS
INA	HK 2220 2RS
IKO	TLA 2220 UU
TORRINGTON	FJTT-2220

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	22,400 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,600 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	7500 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 222820 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 17x22x23