


НК 3020.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

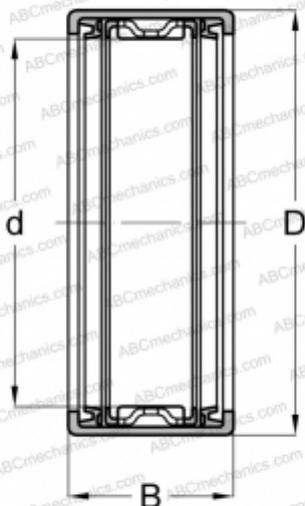

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	37,000
B	20,000

МАССА, КГ 0,036

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 3020 2RS
FAG	НК 3020 2RS
INA	НК 3020 2RS
IKO	TLA 3020 UU
TORRINGTON	FJTT-3020

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	16,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	29,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,400 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5600 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 303720 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 25x30x20.5