


НК 3520.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

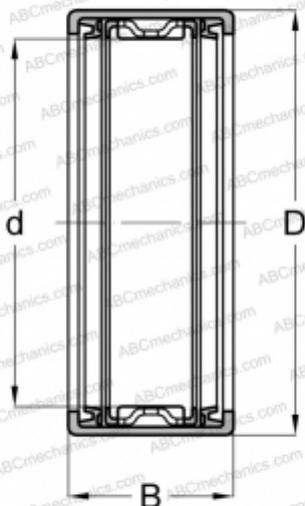

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	42,000
B	20,000

МАССА, КГ

0,041

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 3520 2RS
FAG	НК 3520 2RS
INA	НК 3520 2RS
IKO	TLA 3520 UU
TORRINGTON	FJTT-3520

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	17,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	34,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5000 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 354220 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 30x35x20.5