


TLA 4016 UU IKO

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

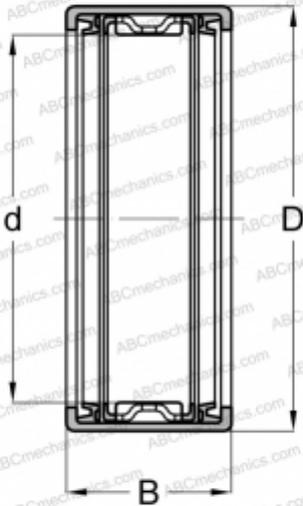

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	47,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,040

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	HK 4016 2RS
FAG	HK 4016 2RS
INA	HK 4016 2RS
SKF	HK 4016.2RS
TORRINGTON	FJTT-4016

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	22,800 кН