


## TLA 4020 UU IKO

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

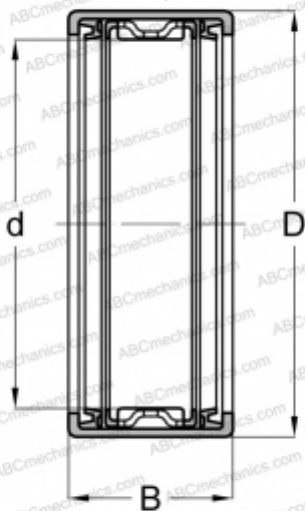

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	47,000
B	20,000

#### МАССА, КГ

0,051

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">HK 4020 2RS</a>
FAG	<a href="#">HK 4020 2RS</a>
INA	<a href="#">HK 4020 2RS</a>
SKF	<a href="#">HK 4020.2RS</a>
TORRINGTON	<a href="#">FJTT-4020</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	16,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	33,700 кН