


## HN 1010 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

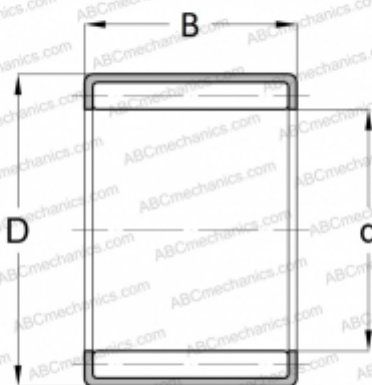

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	14,000
B	10,000

#### МАССА, КГ

0,005

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">HN 1010</a>
-----	-------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,820 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,400 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,270 кН
Номинальная частота вращения	14000 об/мин
Предельная частота вращения	18000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 7x10x10.5, G 10x14x3