


HN 2820 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

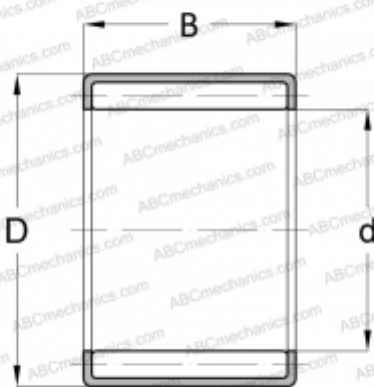

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	28,000
D	35,000
B	20,000

МАССА, КГ

0,044

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	HN 2820
INA	HN 2820

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	28,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	68,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,150 кН
Номинальная частота вращения	7000 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 22x28x20.5, G/SD 28x35x4