


## HN 5020 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

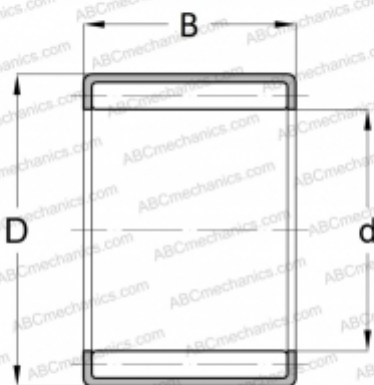

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	58,000
B	20,000

#### МАССА, КГ

0,086

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">HN 5020</a>
INA	<a href="#">HN 5020</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	41,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	120,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	14,300 кН
Номинальная частота вращения	4000 об/мин
Предельная частота вращения	5000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR 45x50x20.5, G/SD 50x58x4