


БК 0306 TN SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

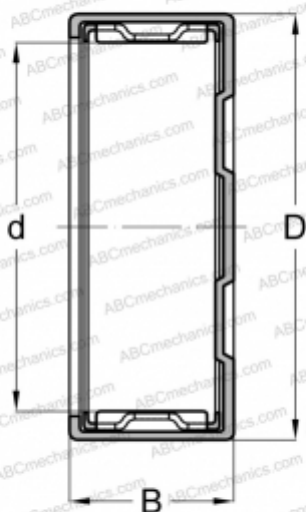

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	3,000
D	6,500
B	6,000

МАССА, КГ

0,001

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 0306
FAG	БК 0306
INA	БК 0306

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,230 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	0,880 кН
Предел усталостной прочности, P _u	0,088 кН
Номинальная частота вращения	24000 об/мин
Предельная частота вращения	26000 об/мин