


BK 0709 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

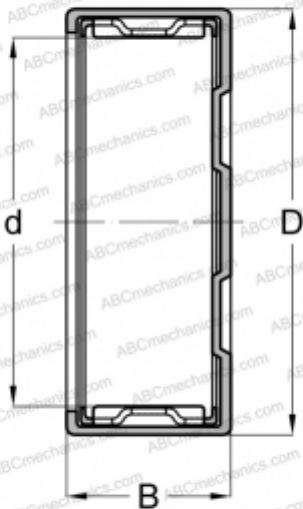

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	7,000
D	11,000
B	9,000

МАССА, КГ

0,003

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	BK 0709
FAG	BK 0709
INA	BK 0709
IKO	TLAM 79

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,030 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,050 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,325 кН
Номинальная частота вращения	20000 об/мин
Предельная частота вращения	22000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 7x11x2 S