


БК 0810 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

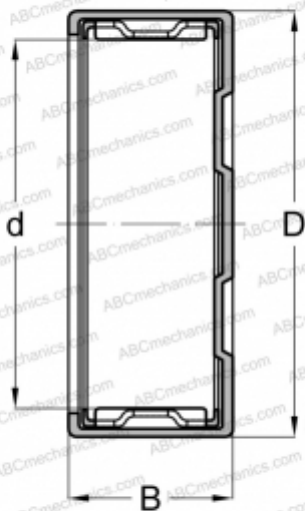

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 8,000 |
| D | 12,000 |
| B | 10,000 |

МАССА, КГ

0,003

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|--------------------------|
| ABC | БК 0810 |
| FAG | БК 0810 |
| INA | БК 0810 |
| IKO | TLAM 810 |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 3,690 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 4,050 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 0,440 кН |
| Номинальная частота вращения | 19000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 22000 об/мин |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 5x8x12, G 8x12x3