


БК 0910 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

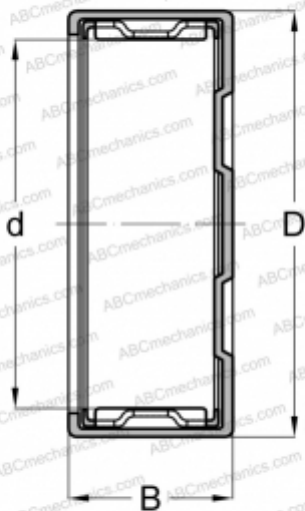

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	13,000
B	10,000

МАССА, КГ

0,004

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 0910
FAG	БК 0910
INA	БК 0910
IKO	TLAM 910

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,130 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,530 кН
Номинальная частота вращения	18000 об/мин
Предельная частота вращения	20000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 9x13x3