


ТЛАМ 1612 ИКО

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

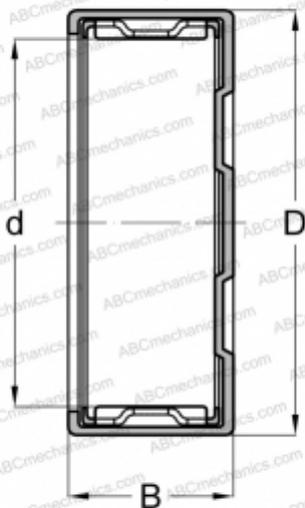

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 16,000 |
| D | 22,000 |
| B | 12,000 |

МАССА, КГ

0,012

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[ИКО](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|-------------------------|
| ABC | BK 1612 |
| FAG | BK 1612 |
| INA | BK 1612 |
| SKF | BK 1612 |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 7,670 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 10,200 кН |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IRT 1212-1