


ТЛАМ 1616 ИКО

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

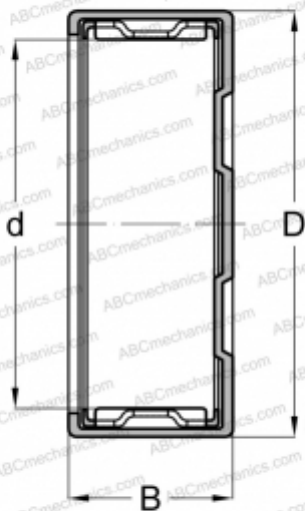

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	22,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,016

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[ИКО](#)

АНАЛОГИ

ABC	BK 1616
FAG	BK 1616
INA	BK 1616
SKF	BK 1616

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	13,800 кН

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IRT 1216-1