


## ТЛАМ 1622 ИКО

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

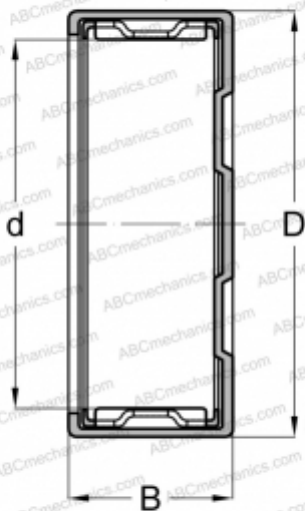

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	22,000
B	22,000

#### МАССА, КГ

0,022

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[ИКО](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">BK 1622</a>
FAG	<a href="#">BK 1622</a>
INA	<a href="#">BK 1622</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	22,400 кН

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IRT 1222-1