


БК 2016 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

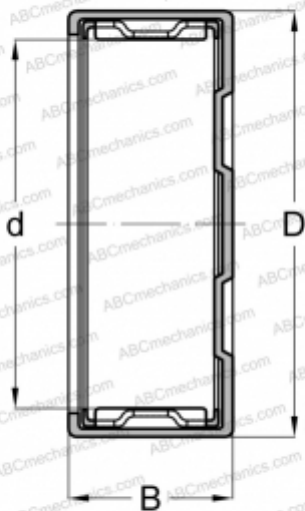

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	26,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,022

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 2016
FAG	БК 2016
INA	БК 2016
IKO	TLAM 2016

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	20,400 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,360 кН
Номинальная частота вращения	12000 об/мин
Предельная частота вращения	14000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 17x20x16.5, G/SD 20x26x4