


NAO 6x17x10 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом, Метрические

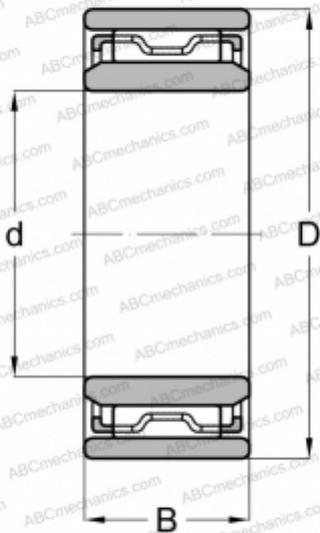

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	17,000
B	10,000

МАССА, КГ

0,014

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NAO 6x17x10
FAG	NAO 6x17x10(NAF 6x17x10)
INA	NAO 6x17x10

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,570 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,630 кН
Номинальная частота вращения	28000 об/мин
Предельная частота вращения	32000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

NAF 6x17x10