


## NAO 9x22x12 TN SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом, Метрические

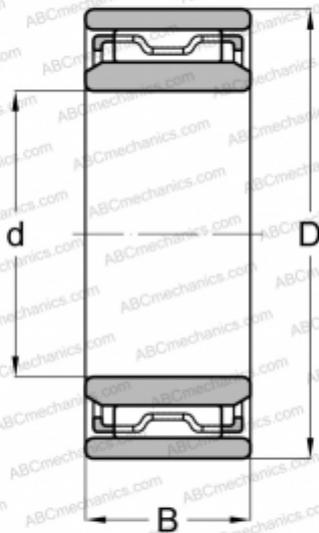

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	22,000
B	12,000

#### МАССА, КГ

0,024

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NAO 9x22x12</a>
-----	-----------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,520 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,180 кН
Номинальная частота вращения	26000 об/мин
Предельная частота вращения	30000 об/мин