


АХК 1024 SKF

Игольчатые упорные подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Упорные, Игольчатые, Одинарные без колец

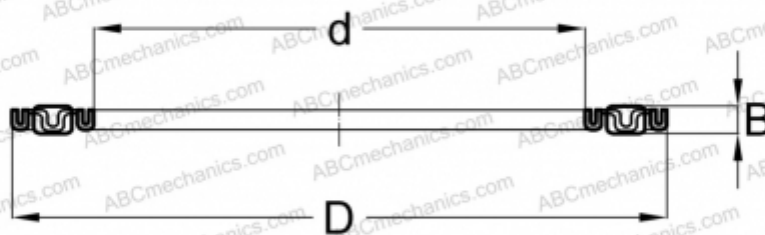

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	24,000
B	2,000

МАССА, КГ 0,003

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	АХК 1024
FAG	АХК1024/ АНК1024
INA	АХК1024
NTN	ААХК 1100
TORRINGTON	FNT-1024
IKO	NTB 1024

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LS 1024, AS 1024

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	26,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	3,000 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	10000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

XRK102402