


АХК 1730 SKF

Игольчатые упорные подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Упорные, Игольчатые, Одинарные без колец

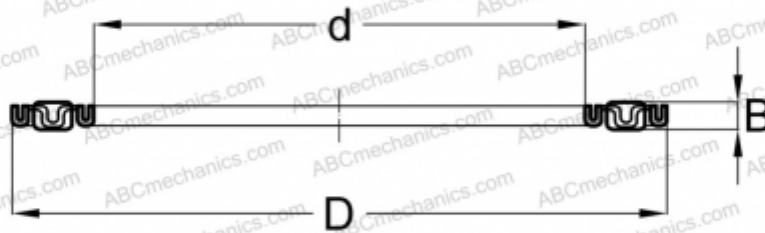

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	30,000
B	2,000

МАССА, КГ 0,004

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	АХК 1730
FAG	АХК1730/ АНК1730
INA	АХК1730
NTN	ААХК 1103
TORRINGTON	FNT-1730
IKO	NTB 1730

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LS 1730, AS 1730, WS 81103, GS 81103

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	40,500 кН
Предел усталостной прочности, P _u	4,750 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	9500 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

XRK173002