


АХК 2542 SKF

Игольчатые упорные подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Упорные, Игольчатые, Одинарные без колец

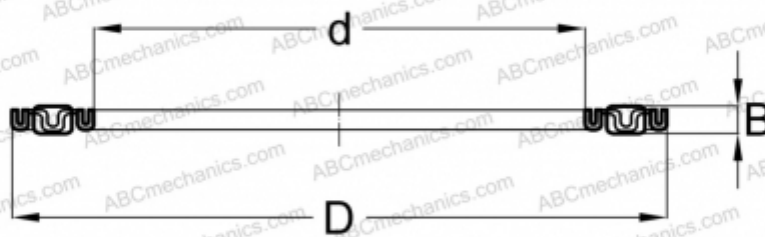

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	42,000
B	2,000

МАССА, КГ 0,007

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	АХК 2542
FAG	АХК2542/ АНК2542
INA	АХК2542
NTN	ААХК 1105
TORRINGTON	FNT-2542
IKO	NTB 2542

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LS 2542, AS 2542, WS 81105, GS 81105

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	60,000 кН
Предел усталостной прочности, P _u	6,950 кН
Номинальная частота вращения	3800 об/мин
Предельная частота вращения	7500 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

XRK254202