


AXW 15 SKF

Игольчатые упорные подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Упорные, Игольчатые, С центрирующим фланцем и соответствующими шайбами

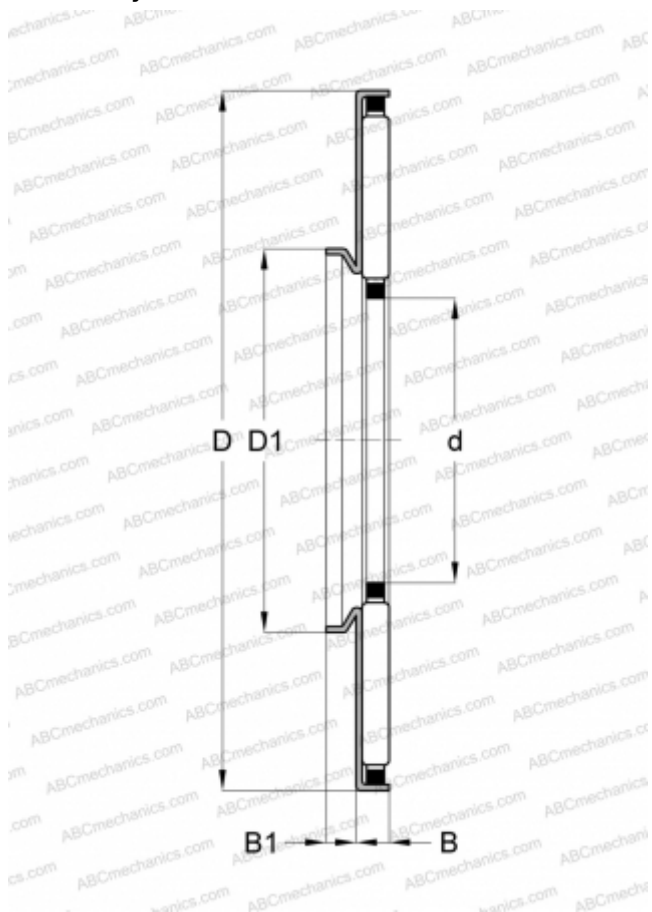

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	31,000
D1	21,000
B	3,200
B1	3,500

МАССА, КГ

10,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	AXW 15
INA	AXW15

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	37,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,300 кН
Номинальная частота вращения	4500 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LS 1528, AS 1528, WS 81102