


## NA 22/8.2RS SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, Без осевого центрирования, С внутренним кольцом, Наружное кольцо без бортов, контактные уплотнения с двух сторон

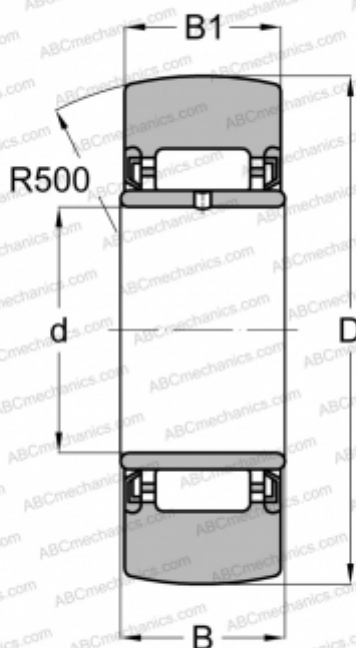

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	24,000
B	12,000
B1	11,800

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 22/8 2RS</a>
FAG	<a href="#">NA 22/8 2RSR</a>
TORRINGTON	<a href="#">NA 22/8 2RS</a>
INA	<a href="#">NA22/8-2RSR</a>
KOYO	<a href="#">NA22/8 2RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,680 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	4,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,540 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6700 об/мин
-----------------------------	-------------