


NA 22/6.2RS.X SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, Без осевого центрирования, С внутренним кольцом, Наружное кольцо без бортов, контактные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

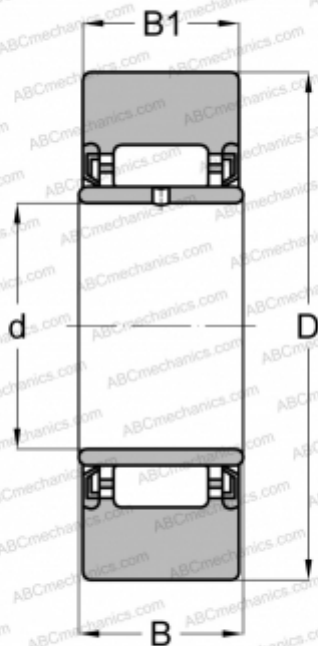

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	19,000
B	12,000
B1	11,800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NA 22/6 2RSX
FAG	NA 22/6 2RSR DZ
TORRINGTON	NA 22/6 2RS DZ
INA	NA22/6-X-2RSR

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,020 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,650 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,425 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	7000 об/мин
-----------------------------	-------------