


## NATV 5 X SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

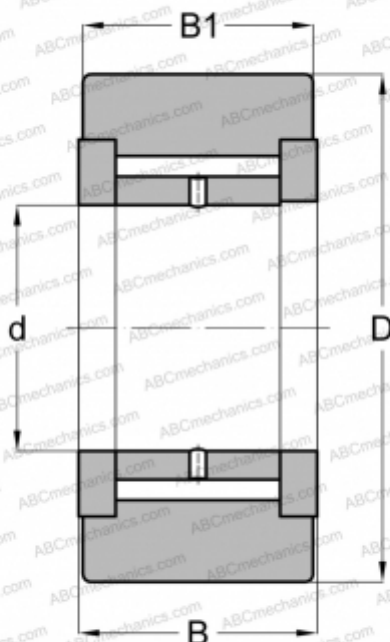

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	5,000
D	16,000
B	12,000
B1	11,000

#### МАССА, КГ

0,015

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NATV 5 X</a>
INA	<a href="#">NATV 5 X</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,730 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,720 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4300 об/мин
-----------------------------	-------------