


NATV 25 X SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения, цилиндрическое наружное кольцо

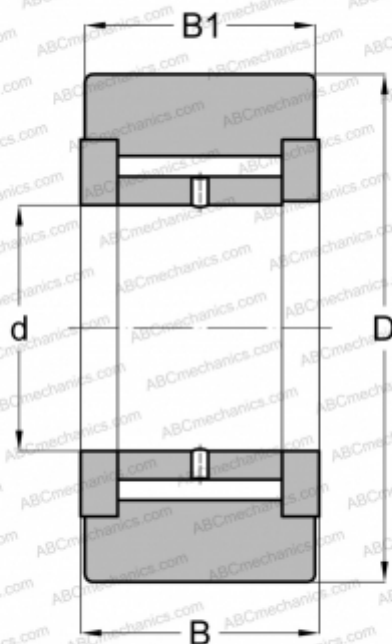

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	25,000
B1	24,000

МАССА, КГ

0,290

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NATV 25 X
INA	NATV 25 X

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	44,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,300 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1600 об/мин
-----------------------------	-------------