


NATV 5 PPX SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

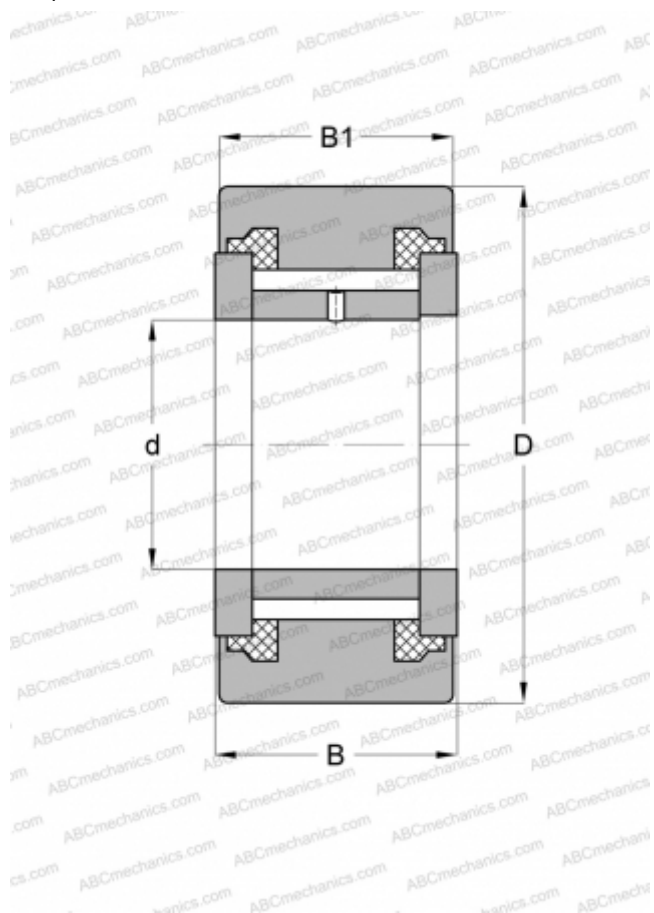

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	5,000
D	16,000
B	12,000
B1	11,000

МАССА, КГ 0,015

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NATV 5 PPX
INA	NATV 5 PPX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,730 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,550 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,720 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4300 об/мин
-----------------------------	-------------