


NATV 6 PPX SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

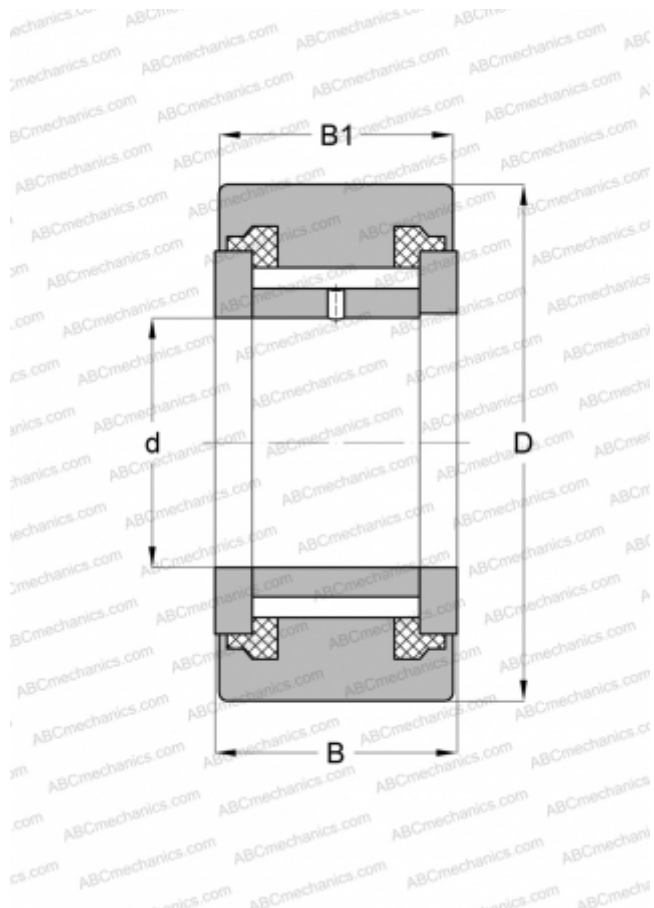

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	19,000
B	12,000
B1	11,000

МАССА, КГ

0,021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NATV 6 PPX
INA	NATV 6 PPX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,280 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,880 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4000 об/мин
-----------------------------	-------------