


# Подшипники

# **NATV 17 PPX SKF**

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

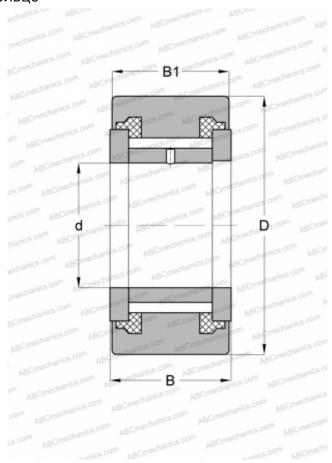

# Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	17,000
D	40,000
В	21,000
B1	20,000
масса, кг	0,150
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF

#### **АНАЛОГИ**

ABC	NATV 17 PPX
INA	NATV 17 PPX
McGill	MCYR 17 SX

### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая	14,200 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	26,500 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	3,100 кН

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения 22	2200 об/мин
--------------------------------	-------------