


NATV 20 PPX SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

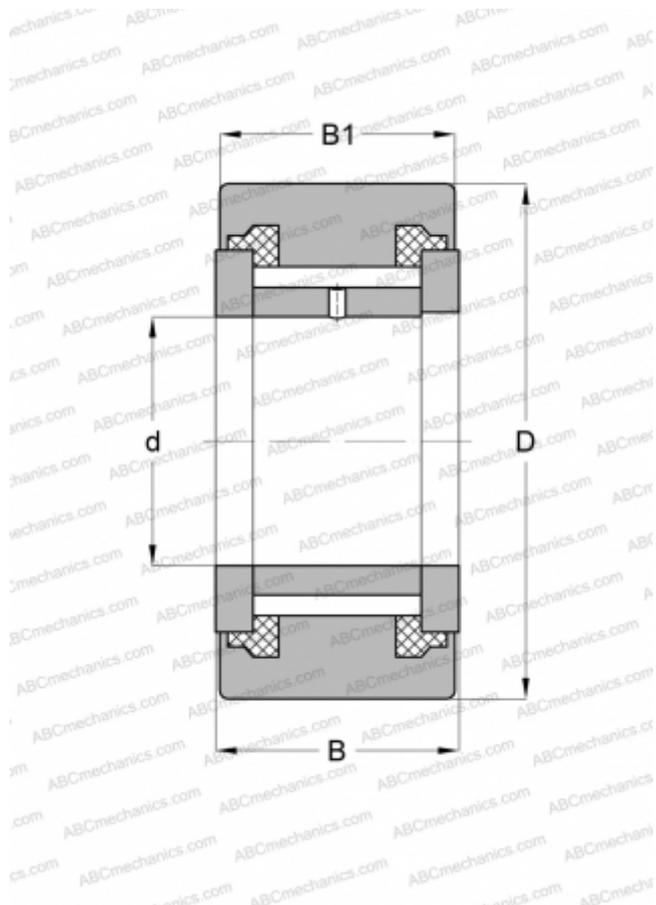

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	47,000
B	25,000
B1	24,000

МАССА, КГ 0,250

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NATV 20 PPX
INA	NATV 20 PPX
McGill	MCYR 20 SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	41,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1900 об/мин
-----------------------------	-------------