


NATV 25 PPX SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

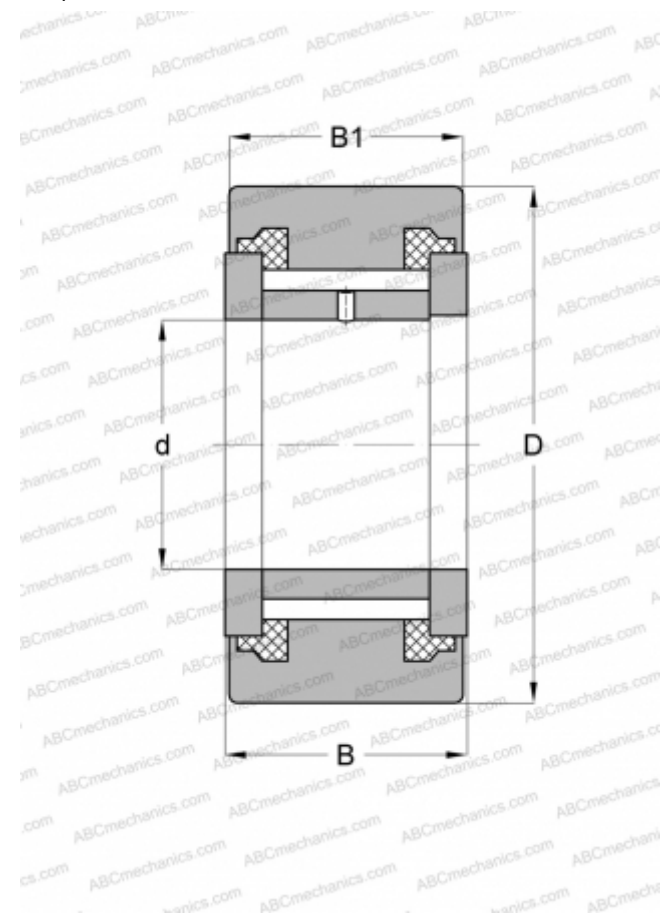

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	52,000
B	25,000
B1	24,000

МАССА, КГ 0,280

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NATV 25 PPX
INA	NATV 25 PPX
McGill	MCYR 25 SX

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	44,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,300 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1600 об/мин
-----------------------------	-------------